

イーザーグライド使用時注意点

イーザーグライドにワイヤをセットする場合には以下の事に注意してください。


ワイヤセット時の注意点

① ワイヤの挿入方向


イーザーグライドにワイヤを挿入する場合、挿入方向に注意して挿入してください。

イーザーグライドの両端を覗き込むと、どちらか一方にセラミックガイドが入っています。ワイヤは必ずセラミックガイドが入っている側から挿入するようにして下さい。


(セラミックガイド側がパックワイヤに接続されるように取付をしてください。)

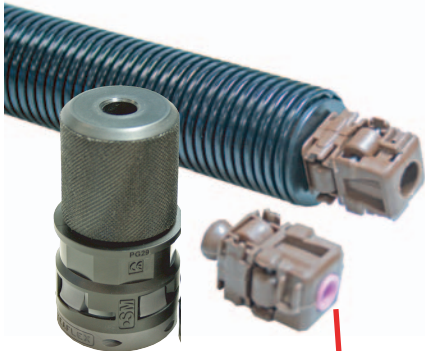

セラミックガイド




セラミックガイド有り



セラミックガイド無し

② ワイヤの挿入時の注意点

1. 2mm以下のワイヤをご使用の場合

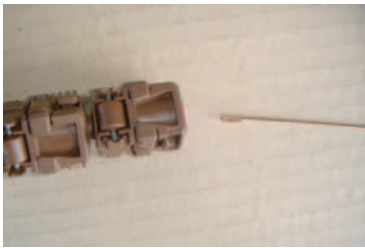

イーザーグライドへ1.2mm以下のワイヤを通す場合は、ワイヤの先端がローラに引っかかるのを防ぐ為、ワイヤの先端をペンチ等で円を描くように丸めてからワイヤを通してください。このとき、ワイヤ先端の円が大きくなならないようなるべく小さな円にして下さい。(写真参照)



ワイヤは先端を丸めて通してください。

1. 4mm以上のワイヤをご使用の場合



1.4mm以上のワイヤをご使用の場合、先端を丸めてしまうと円が大きくなりすぎてしまう為、テープ等をワイヤに巻いてワイヤを通してください。(写真参照)

この時、テープの先端に5mmほどワイヤと接しない部分を作り、テープ自体が自由に動くようにして下さい。

③ 送給装置への接続について


イーザーグライドはネジピッチ9/16-18UNFの送給装置(安川電機・Panasonic等)及びパックワイヤに対応しています。

7/16-20UNFのネジ(ダイヘンロボット等)へ取り付ける場合は「N-Dフレコン変換アダプタ」、M14-P1.5のネジ(日鐵住金用引出装置)へ取り付ける場合は「日鐵フレコン変換アダプタ」をご使用ください。



021012
N-Dフレコン変換アダプタ55
(N型→D型へ変換)
●内径φ5.5用のアダプタです。

021011
N-Dフレコン変換アダプタ35
(N型→D型へ変換)
●内径φ3.5用のアダプタです。

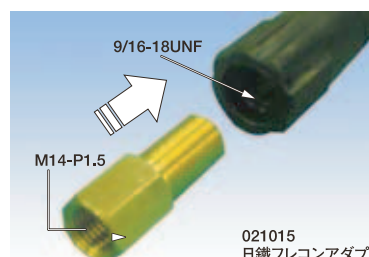

021015
日鐵フレコン変換アダプタ
(N型→日鐵型へ変換)
●日鐵住金用引出装置
(ネジピッチ M14-P1.5)に
Nフレコンを付けるための
金具です。

021015
日鐵フレコンアダプタ