



# ノズル・クリーニング・ステーション TKS-Mシリーズ

ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と、ノズル先端に付いたスパッタを落とす「リングスクレーパー」を搭載したタイプです。ワイヤカッターは搭載されておらず、ノズルクリーニングのみに特化したタイプです。

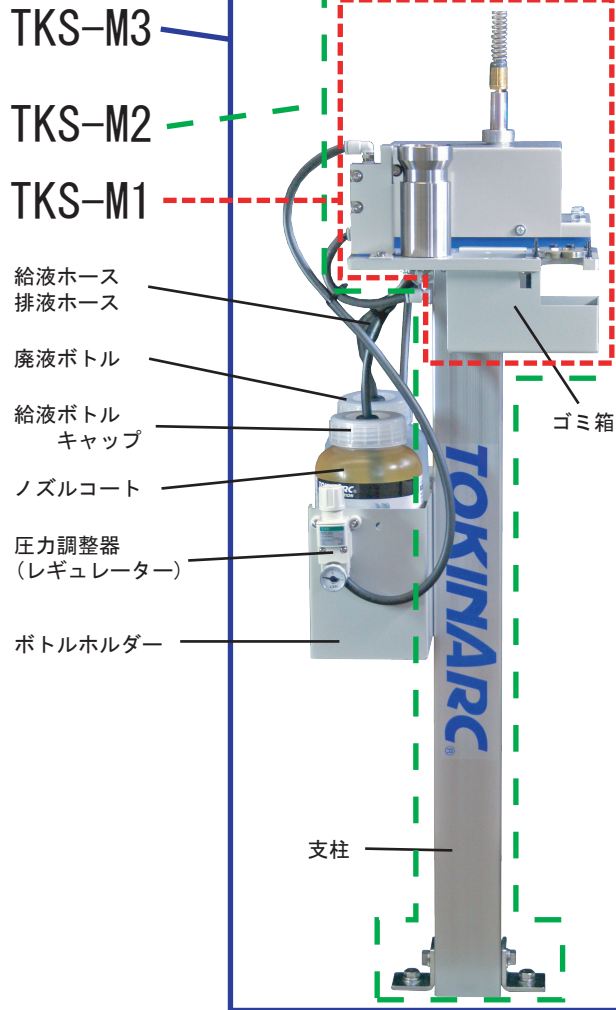

## TKS-M1

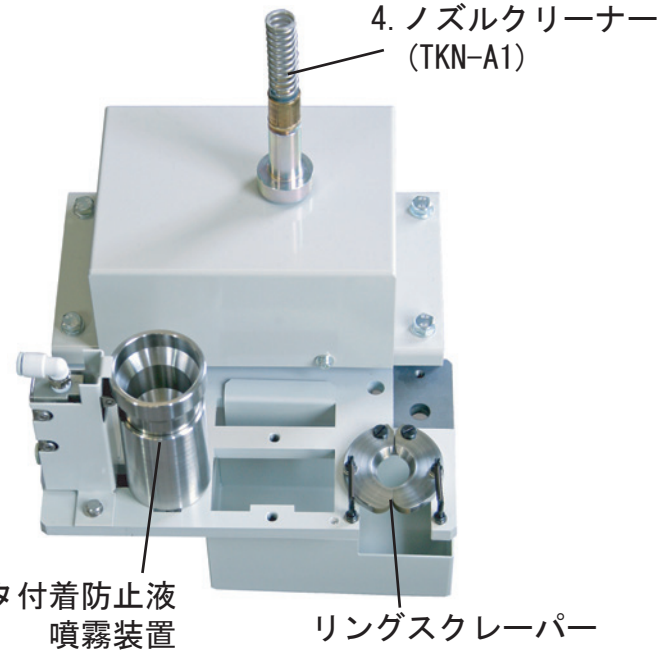

## その他付属品



給液ボトル  
キャップ

スパッタ付着防止液  
ノズルコート



廃液ボトル

・給液ホース  
排液ホース  
(各50cm)


・ゴミ箱

TKS-M1

TKS-M2

TKS-M3

- ・支柱 (90cmまで)  
: 支柱の長さは指定できます (10cm単位)



- 支柱SET
- ・アルミフレーム × 1
  - ・ブラケット × 6
  - ・ナット × 6
  - ・ボルト M8×20 × 6  
M8×15 × 3

- ・圧力調整器 (レギュレーター) × 2
- ・電磁弁
- ・ボトルホルダー (先入ナット × 2 ボルト M8×15 × 2)



TKP-A1 スパッタ付着防止液噴霧装置  
(046260) (単品販売)

- ・スパッタ付着防止液を均一にムラなくノズル内面に塗布可能
- ・外径Φ16～Φ20の範囲のノズルに対応
- ・ノズルコートは標準付属
- ・給液ボトルキャップ、廃液ボトルは標準付属
- ・給水ホース、排水ホースは各50cm標準付属
- ・レギュレーター、ボトルホルダーは別売



TKN-A1 ノズルクリーナー (046200)  
(単品販売)

- ・圧縮エアーの力で駆動。Φ6のエアーホースを接続して使用してください。
- ・ノズルにあわせてヘッド部分を選択してください。  
Φ10/Φ11/Φ14/Φ16 用
- ・レギュレーター、電磁弁は別売りです。(オプションにて用意)