



ノズル・クリーニング・ステーション TKS-Aシリーズ

ノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。このタイプに採用されているノズルクリーナー (TKN-B1)は、ノズル先端に付着したスパッタを落とす「リングスクレーパー」とノズル内壁のスパッタを擦り落とす「ノズル内壁クリーナー」から構成されており、ノズルを無駄に傷つげず清掃を行なう事が可能です。カーボンノズル使用時やスパッタの発生が比較的小さい場合に選択ください。

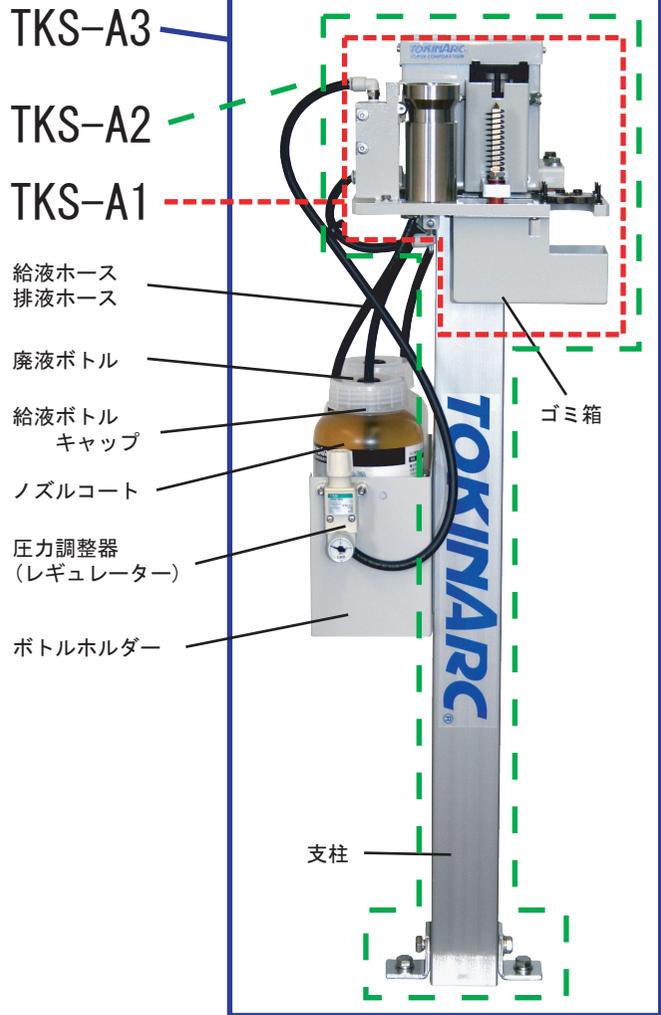


TKS-A1

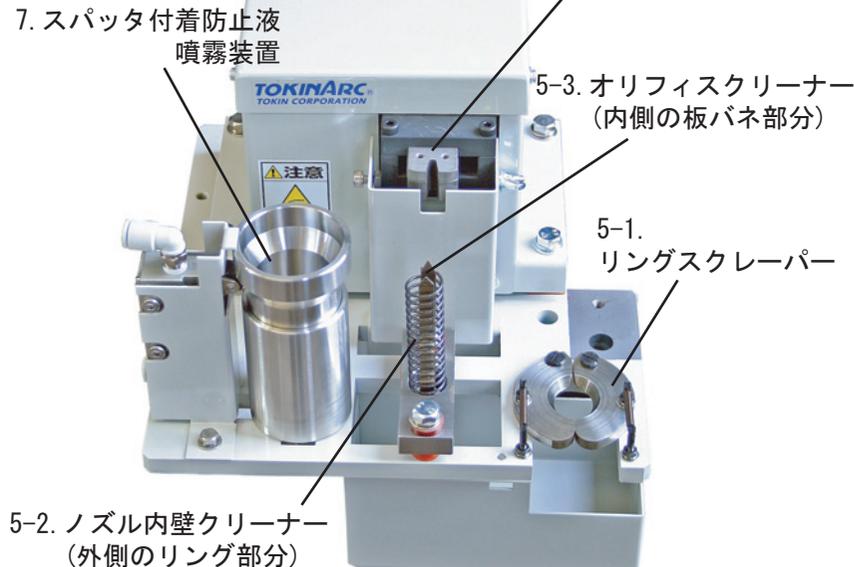

- ・支柱 (90cmまで)
: 支柱の長さは指定できます (10cm単位)

- ・圧力調整器 (レギュレーター) × 1
- ・電磁弁
- ・ボトルホルダー (先入ナット × 2 ボルト M8×15 × 2)

その他付属品

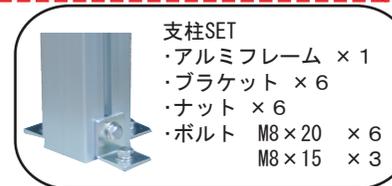

- 支柱SET
- ・アルミフレーム × 1
- ・ブラケット × 6
- ・ナット × 6
- ・ボルト M8×20 × 6
- M8×15 × 3

TKS-A1

TKS-A2

TKS-A3




TKP-A1 スパッタ付着防止液噴霧装置 (046260) (単品販売)

- ・スパッタ付着防止液を均一にムラなくノズル内面に塗布可能
- ・外径Φ16～Φ20の範囲のノズルに対応
- ・ノズルコートは標準付属
- ・給液ボトルキャップ、廃液ボトルは標準付属
- ・給水ホース、排水ホースは各50cm標準付属
- ・レギュレーター、ボトルホルダーは別売



TKC-A2 ワイヤカッター (046250) (単品販売)

- ・1.6mm以下のワイヤに使用可能
- ・電磁弁は別売となります
- ・Φ6のエアホースを接続して使用してください。



TKN-B1 ノズルクリーナー (046230) (単品販売)

- ・写真に写っているものが付属品のすべてです。
- ・リングスクレーパー/内壁クリーナーはノズルの大きさに替わります。
- ・ノズル径 Φ12/Φ13を使用の場合は、オリフィスクリーナーは付きません。