

WR-100特長

- 「小型ボディ」「優れた冷却能力」で
 熱量35kcal/minを実現
- 循環装置内のポンプ部分とボディを絶縁
 アークスタート時の悪影響を排除
- 水タンクが独立分離式のため水交換が容易
- メンテナンス性に優れ清掃時の負荷を軽減



WR-100正面


製品仕様

型式 (商品コード)	WR-100 (046500)
電源電圧	AC200V (単相)
周波数	50/60 Hz
消費電力	200/240 W
最高吐出圧力	0.3 MPa
吐出流量(※1)	2.1~2.2L/min
放熱量	35kcal/min
タンク容量	10 L
本体質量(※2)	22 kg
外径寸法 (W×D×H)	317×533×423
流量 (本体のみ)	4.1~4.2 L/min
流量(トーチヘッド+ホース 10m)	2.1~2.2 L/min

※1: 水冷トーチ接続時 60Hz

※2: タンク内の水の質量は含みません。

WR-100 配管図

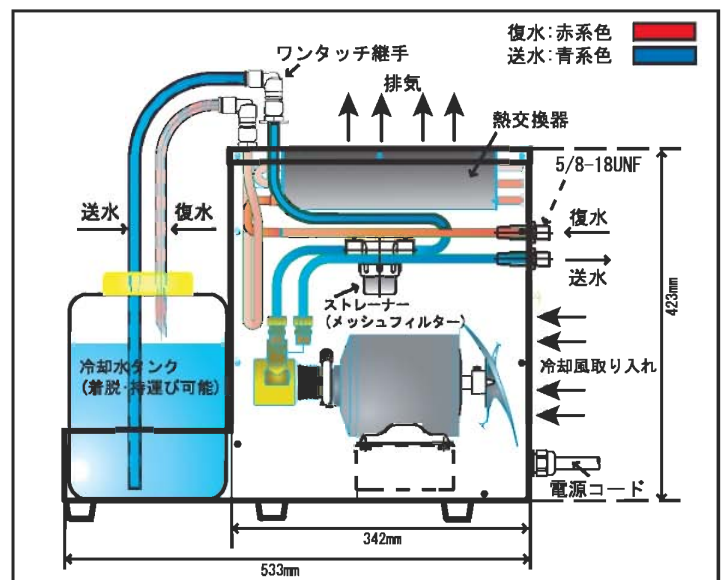

タンク・フィルタの清掃を容易にするシンプル構造

冷却水タンクは、タンクごと交換が可能。
 送水・排水の各ホースはワンタッチで取り外せるため容易に冷却水の交換が行なえます。

WR-100側面

外板に開けられている小窓から直接フィルター交換が可能。
 ストレーナーのキャップを外すだけで簡単に交換できます。