



溶接トーチ専門メーカーが開発した「**吸引トーチ**」「ヒュームの拡散」を
抑える専用トーチヒューム発生源のすぐ近くに「吸引口」を取り付ける事で
ヒュームの拡散を防ぎ効率の良い吸引が可能「ヒュームの流れ」を
コントロールし効率的な集塵本体内に吸引されたヒューム拡散し、フィルターの全方向
からヒュームが入るように誘導。
フィルターの性能を最大限引き出します。吸引トーチ
ラインナップ

TL-20(CF-L20)

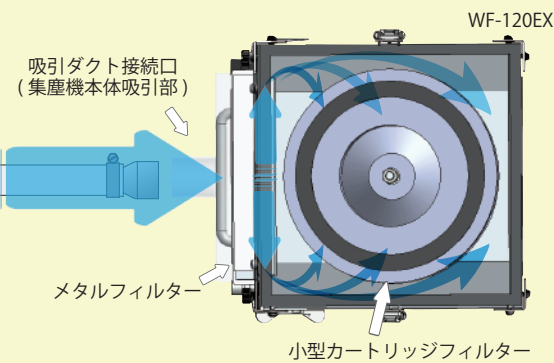


TL-35(CF-L35)

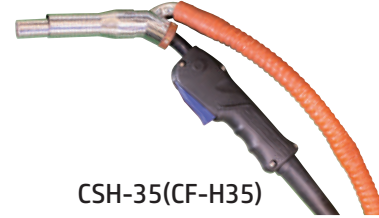

CSH-35(CF-H35)

接続イメージ

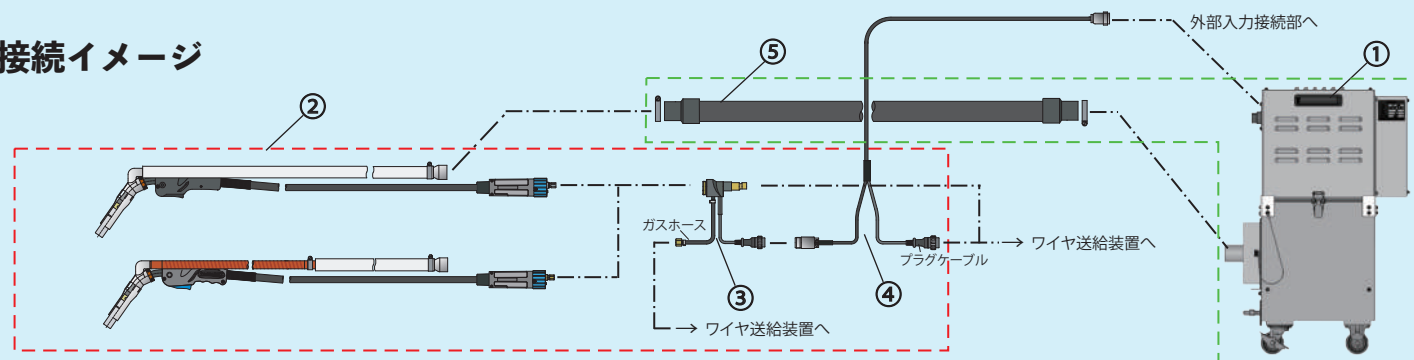

別売部品

- ② 吸引トーチ
- ③ 吸引トーチ用アダプタ
- ④ 送給装置接続ケーブル

本体及び付属部品

- ① WF-120EX 本体

- ⑤ ダクトホース
カフス
ホースバンド


消耗品(交換部品)

- 小型カートリッジフィルター
- メタルフィルター
- ブロウモーター
- ヒューズ

設置場所を選ばない

小さな

集塵機

拡散する前に**すぐ**吸引

小型・軽量

机の下にも設置可能な**小型** 設計
20 kg の軽量ボディ
キャスター付きでらくらく移動

高い捕集率


ヒュームの流れを
コントロールした効率的な集塵拡散する前に吸引する専用トーチ
と合わせて使用する事で
最大の効果を発揮

(吸引トーチは別売りとなります)

簡単な
メンテナンスモーター部とフィルター部を
分割 できる設計で
フィルター清掃を簡単に株式会社 トーキン
www.tokinarc.co.jp〒432-8006 浜松市中央区大久保町 1509 (浜松技術工業団地内)
TEL: 053-485-5555 FAX: 053-485-5505
E-mail: eigyou@tokinarc.co.jp

2024.06.0000


特徴

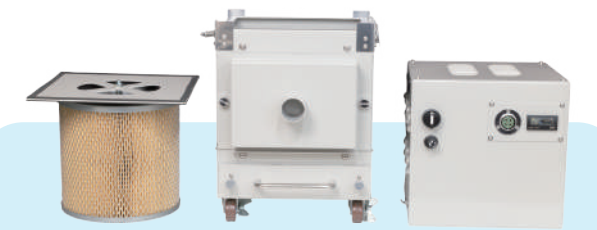

工具不要でカートリッジフィルターを交換
本体が分割でき、省スペースでの作業を実現



ブロワモーターの
ブラシ交換が可能



スパッタの侵入を防ぐ
メタルフィルターを
搭載




回収したヒュームを
簡単に処理



平均粒径 2.0 μm のヒュームを
99% 以上捕集




カートリッジフィルターを取り出さずに
本体へセットしたままフィルター清掃が可能に

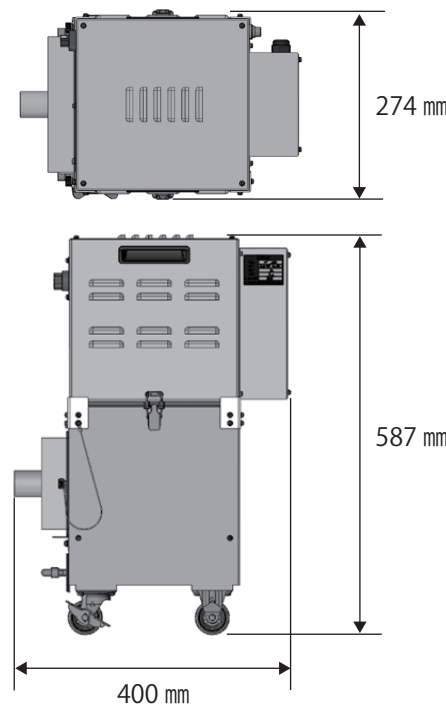

キャスター付きのため
移動も簡単

仕様・オプション



標準仕様



アワーメータ仕様

集塵機の稼働時間を表示
メンテナンス時期の目安に



選べる仕様




トーチスイッチ
連動機能付き仕様

トーチ使用時のみ集塵機が稼働するため
モーターの高寿命化に貢献



アワーメータ /
トーチスイッチ
連動機能付き仕様

アワーメータ・トーチスイッチ
連動機能搭載のフル仕様



風量調整バルブ（オプション部品）

ダクトホースの間に取り付ける事で
吸引量の調整が可能

項目	スペック(全仕様共通)
電源	単相100 (V)
最大風量	2.8 (m ³ /min)
最大静圧	25.5 (kPa)
定格電流	10 (A)
最大電力	1000 (W)
1次フィルター	メタルフィルター 10枚
2次フィルター	カートリッジフィルター 1本

項目	スペック(全仕様共通)
集塵容量	1.2 (ℓ)
稼働音	82 (dB)
本体寸法(奥行 × 幅 × 高さ)	400 × 274 × 587 (mm)
重量	20 (kg)
電源ケーブル	4 (m)